רשומות

קובץ התקנות

עמוד

צו התכנון והבנייה (פטור מהיתר להקמת סכר עפר זמני ועבודות נוספות לצורך שאיבת מי כינרת) (הוראת שעה), התשפ"ו–2025 280

צו התכנון והבנייה (פטור מהיתר להקמת סכר עפר זמני ועבודות נוספות לצורך שאיבת מי כינרת) (הוראת שעה), התשפ"ו–2025

בתוקף הסמכות לפי סעיף 266ה(ב) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965[1] (להלן – החוק), שהועברה אליי[2], לאחר שנוכחתי כי מדובר במיזם בעל חשיבות ודחיפות לאומית לפי הסעיף האמור, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1. בצו זה –

"מקורות" – מקורות חברת מים בע"מ;

"העבודות" – העבודות והשימושים הנדרשים להקמת סכר עפר זמני דרומית לתחנת מוצא הכינרת בתחום אפיק הירדן הדרומי, להתקנת יחידות שאיבה, קווי מים וקווי חשמל תת־קרקעיים, להעמקת תעלת מוצא הכינרת ולהקמת אתר התארגנות זמני במהלך ביצוע העבודות האמורות;

"רשות הרישוי" – רשות רישוי ארצית כמשמעותה בסעיף 158סא(א) לחוק.

פטור מהיתר

2. העבודות פטורות מהיתר לפי פרק ה' לחוק, הכול לפי המסומן בתשריט שבתוספת ובתנאים אלה:

(1) מקורות תבצע את העבודות;

(2) טרם תחילת ביצוע החפירה הימית, מקורות תגדר את שטח החפירה הימית באופן מלא במחסום ימי (וילון עכירות) למניעת התפזרות עכירות וזיהום;

(3) מקורות תבצע את העמקת תעלת מוצא הכינרת באמצעות חפירה בלבד בקרקע הטבעית ולא תצפה את מדרונות התעלה בחומר כלשהו;

(4) מקורות תפנה את החומר החפור לאתר ההתארגנות הזמני באמצעות העמסה ושינוע על גבי מכלים או דוברות ולא באמצעות הזרמה ישירות לחוף;

(5) מקורות תגדר את אתר ההתארגנות הזמני שישמש לצורך קליטת החומר החפור ותפרוס בו יריעה לצורך סינון החומר ומניעת עכירות המים;

(6) מקורות תפנה את החומר החפור, לאחר ייבושו, לאתר פינוי פסולת מורשה באמצעות משאיות סגורות;

(7) סכר העפר הזמני יהיה במידות האלה:

(א) המשטח העליון של סכר העפר יהיה בשטח של 210 מטר מרובע לכל היותר;

(ב) בסיס הסוללה של סכר העפר יהיה בשטח של 700 מטר מרובע לכל היותר;

(ג) אורך סכר העפר לא יעלה על 70 מטרים;

(ד) גובה סכר העפר לא יעלה על 5 מטרים מהקרקעית (210.70 מטרים מתחת לאפס האיזון הארצי);

---

[1] ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474; התשפ"ה, עמ' 750.

[2] י"פ 13980, התשפ"ו, עמ' 1194.

(8) במהלך ביצוע העבודות מקורות תנקוט את האמצעים הנדרשים למניעת זיהום מים ומי תהום;

(9) תדלוק יתבצע בחוף בלבד ומעל משטח מתאים למניעת זיהום הקרקע;

(10) עם גמר ביצוע העבודות מקורות תשיב לקדמותו את מצבו של אתר ההתארגנות הזמני ושל כל שטח אחר ששימש באופן זמני לצורך ביצוע העבודות, ככל האפשר, ותבצע ניטור של איכות מי הכינרת באזור ביצוע העבודות כדי לוודא את השבתם לערכים טרום ביצוע העבודות;


(11) עם גמר ביצוע העבודות מקורות תערוך תוכנית עדות (AS MADE) ותמסור עותק ממנה לרשות הרישוי;


(12) עם פקיעת תוקפו של צו זה, מקורות תפרק את העבודות, תשקם את השטח ותחזיר את המצב לקדמותו, זולת אם אושרו לפי כל דין.

3. תוקפו של צו זה עד יום כ"א בטבת התשפ"ז (31 בדצמבר 2026). תוקף

תוספת

(סעיף 2)

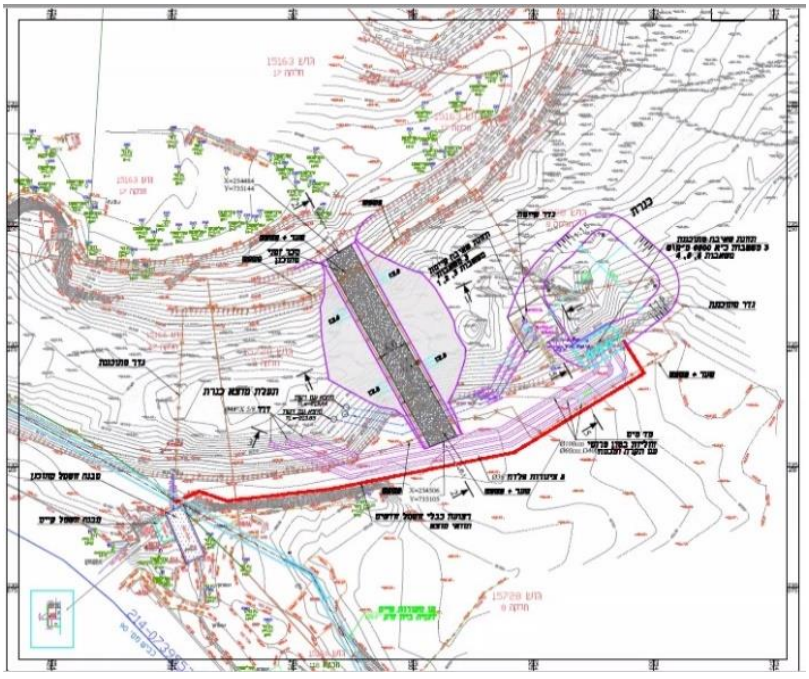

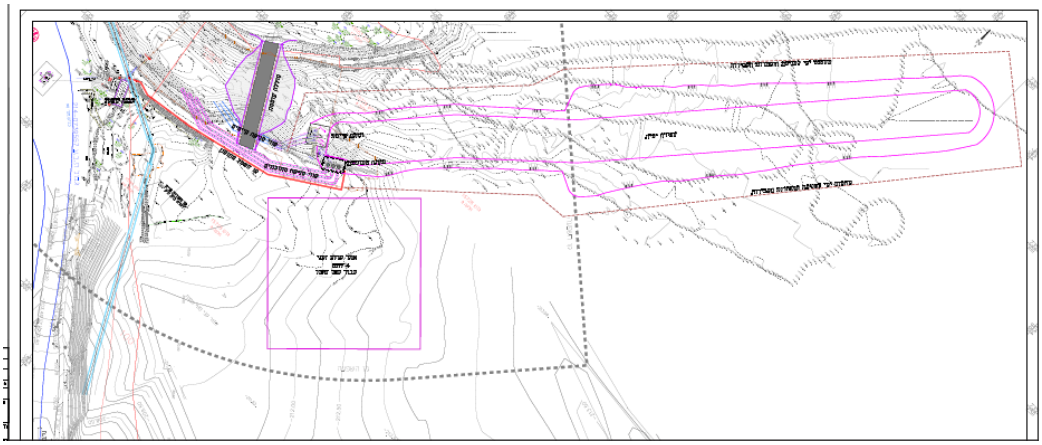

י"א בכסלו התשפ"ו (1 בדצמבר 2025)
(חמ 6961–3)

בנימין נתניהו
ראש הממשלה