



1



רשומות

קובץ התקנות

1 ביוני 1999

5978

י"ז בסיון התשנ"ט

עמוד

הודעת התעבורה (קביעת תמרימים) (תיקון), התשנ"ט-1999 882.....

הודעת התעבורה (קביעת תמרורים) (תיקון), התשנ"ט-1999

בתוקף סמכותי לפי תקנה 16(ו) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961¹, אני קובע לאמור:

1. תיקון הפתיה בהודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל-1970² (להלן - ההודעה), בפתיה, במקום "תקנה 32(ו)1" יבוא "תקנה 16(ו)1".

2. תיקון התוספת בתוספת להודעה -

(1) בחלק א' - תמרורי אזהרה -

(א) בתמרור א"11אפ, במקום האמור בטור 2 יבוא "א"11א"פ";

(ב) בתמרור א"12, במקום האמור בטור 3 יבוא "צומת הצטלבות";

(ג) בתמרור א"13, במקום האמור בטור 3 יבוא "צומת קמץ: שמאלה";

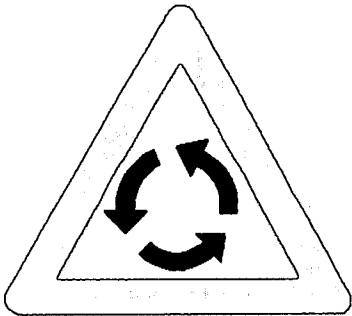
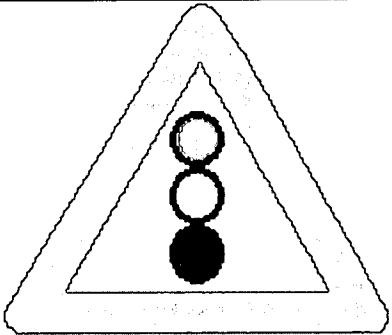
(ד) בתמרור א"14, במקום האמור בטור 3 יבוא "צומת קמץ: ימינה";

(ה) בתמרור א"15, במקום האמור בטור 3 יבוא "צומת קמץ";

(ו) בתמרור א"16, במקום האמור בטור 3 יבוא "צומת מדורג: שמאלה ולאחר מכן ימינה";

(ז) בתמרור א"17, במקום האמור בטור 3 יבוא "צומת מדורג: ימינה ולאחר מכן שמאלה";

(ח) אחרי תמרור א"17 יבוא:

1. צורת התמרור וצבעו (גב כל התמרורים: אפור)	2. מספרו	3. פירושו	4. מיקומו ופרטים נוספים	5. עומד בדרך בצדה
	א"18	מעגל תנועה	50-100 מטר לפני מעגל התנועה	הימני או משני צדי הכביש
	א"19	רמזור	50-150 מטר לפני הרמזור	הימני או משני צדי הכביש

¹ ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

² ק"ת התשל"ו, עמ' 738; התשמ"א, עמ' 1284; התשמ"ג, עמ' 228; התשמ"ה, עמ' 1437; התשמ"ה, עמ' 74; התשנ"א, עמ' 28; התשנ"ג, עמ' 792; התשנ"ד, עמ' 286 ועמ' 1248; התשנ"ו, עמ' 1455.

(ט) בתמרור א-24אפ, במקום האמור בטור 2 יבוא "א-24פ";

(י) אחרי תמרור א-25 יבוא:

1. צורת התמרור וצבעו (גב כל התמרורים: אפור)	2. מספרו	3. פירושו	4. מיקומו ופרטים נוספים	5. עומד בדרך בצדה
--	----------	-----------	----------------------------	----------------------

	א-26	רכב חקלאי חוצה	כ-150 מטר לפני המקום	הימני או משני צדי הכביש
--	------	-------------------	-------------------------	----------------------------



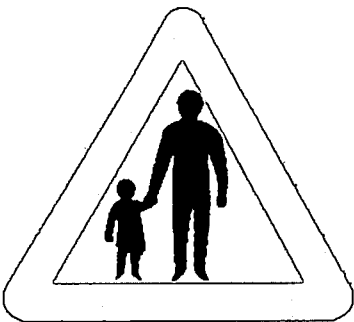
	א-27	אבנים מתדרדרות	כ-150 מטר לפני המקום	הימני או משני צדי הכביש
--	------	-------------------	-------------------------	----------------------------



(יא) בתמרור א-36, במקום התמרור בטור 1 יבוא:



(יב) במקום תמרור א-37 יבוא:

1. צורת התמרור וצבעו (גב כל התמרורים: אפור)	2. מספרו	3. פירושו	4. מיקומו ופרטים נוספים	5. עומד בדרך בצדה
	א-37	הולכי רגל בקרבת מקום	כ-150 מטר לפני המקום	הימני או משני צדי הכביש

(יג) בתמרורים א-41, א-42, א-43, א-44 וא-45, בטור 4, בסוף האמור בו, יבוא "מבוצעת במקום עבודה בדרך - באותיות בצבע לבן על רקע כתום";

(יד) בתמרור א-43, במקום האמור בטור 3 יבוא "תמרור לאזהרה, להוריה או לאיסור. רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת לתמרור אחר - יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו".

(טו) בתמרור א-44אפ, במקום האמור בטור 2 יבוא "א-44אפ".

(2) בחלק ב' - תמרורי הוריה -

(א) בתמרור ב-1, בטור 5, במקום האמור בו יבוא "הימני, מעליה או משני צדיה";

(ב) בתמרור ב-20, במקום האמור בטור 4 יבוא "עד לצומת הקרוב, עד לתמרור ב-25; עד לתמרור ב-54 או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת אם הוצב לפני הצומת הקרוב; צוין אחרת בתמרור שמתחתיו - יחול האמור בו. אם הוצב מעל הכביש יחול רק על הנתיב שמתחתיו";

(ג) בתמרור ב-20אפ, במקום האמור בטור 2 יבוא "ב-20אפ";

(ד) תמרורים ב-22 וב-23 - יימחקו;

(ה) בתמרור ב-28, בטור 4, במקום "צוינו בשלט מתחתיו הוראות, חלות ההוראות" יבוא "צוין אחרת בתמרור שמתחתיו - יחול האמור בו";

(ו) בתמרור ב-29, במקום האמור בטור 4 יבוא "עד לצומת הקרוב או עד לתמרורים, ב-32, ג-1 או ג-2. צוין אחרת בתמרור שמתחתיו - יחול האמור בו";

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה ממקום הצבתו	5. עומד בדרך בצדה
 א עד ה 07 עד 09 16 עד 18	ב־35	הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לאוטובוס, למונית ולרכב המסיע לפחות את מספר הנוסעים הנקוב בתמרור. צוינו ימים ושעות בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו.	עד לצומת הבא או עד לקצה סימון ד־3.	הימני או השמאלי או מעל לנתיב.

(ח) בתמרור ב־36 -

(1) בטור 1, מתחת לתמרור יבוא "יכול שיואר בתאורה פנימית מהבהבת";

(2) במקום האמור בטור 5 יבוא "בצד הימני, משני צדי הדרך או מעליה";

(ט) בתמרור ב־37 -

(1) בטור 1, מתחת לתמרור יבוא "יכול שיואר בתאורה פנימית מהבהבת";

(2) במקום האמור בטור 5 יבוא "בצד הימני, השמאלי, משני צדי הדרך או מעליה";


(י) בתמרורים ב־40 עד ב־47 וב־49, בטור 3, בסופו יבוא "חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד";

(יא) בתמרור ב־54, במקום האמור בטור 3, יבוא "כניסה לדרך מהירה: אין כניסה להולכי רגל, לאופניים, לרכב אטי, לעגלת יד, לבעלי חיים, ולכל רכב אשר אינו מסוגל או מורשה לנוע במהירות שצוינה בתמרור ב־53 המוצב לפני הכניסה לדרך המהירה";

(יב) תמרורים ב־66 וב־67 - יימחקו.

(3) בחלק ג' - תמרורי מודיעין -

(א) אחרי תמרור ג' 4 יבוא:


1. צורת התמרור וצבעו (גב התמרורים: אפור אלא אם כן צוין אחרת)	2. מספרו	3. פירושו	4. גודל בס"מ	5. מקום הצבתו
	ג' 4א	רחוב ללא מוצא מימין או משמאל בהתאמה	60 X 60	בצד הדרך

(ב) בתמרור ג' 6 -

(1) במקום האמור בטור 3 יבוא "כניסה לקטע כביש שבו התנועה מותרת רק בכיוון המסומן בחץ (כביש חד-סטרי) עד הצומת הקרוב או עד תמרור א" 38";

(2) במקום האמור בטור 5 יבוא "בצדה הימני של הדרך";

(ג) אחרי תמרור ג' 6 יבוא:

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. גודל בס"מ	5. מקום הצבתו
	ג' 6א	התנועה בכיוון המסומן בחץ הלכן מותרת לכל כלי הרכב; לרכב שנסיעתו הותרה לפי תמרור ב' 35 מותרת גם הנסיעה בכיוון הנגדי.	ברך לא עירונית 80 X 80 (בדרך עירונית 60 X 60).	בצדה הימני של הדרך

(ד) תמרור ג-20 - יימחק;

(ה) בתמרורים ג-21, ג-22, ג-23, וג-23א, בטור 3, הרישה המתחילה במילים "שלט המציין את" - תימחק;

(ו) בתמרורים ג-28, ג-30 וג-32, בטור 3, ברישה, במקום "שלט הדרכה מוקדם" יבוא "הדרכה";

(ז) בתמרור ג-29, בטור 3, ברישה, במקום "שלט הדרכה מוקדם" יבוא "הדרכה" והמילים "דו-משטחי" - יימחקו;


(ח) בתמרור ג-31, בטור 3, במקום "למרכז היישוב" יבוא "לכניסה לישוב";

(ט) בתמרור ג-32, במקום האמור בטור 3 יבוא "הדרכה לפני הצומת. צבע חום - הדרכה אל אתרי תיירות";

(י) במקום תמרורים ג-37 וג-38 יבוא:

1. צורת התמרור וצבעו (גב התמרורים: אפור אלא אם כן צוין אחרת)	2. מספרו	3. פירושו	4. גודל בס"מ	5. מקום הצבתו
	ג-37	מורה דרך לאתר תיירותי, היסטורי או לאומי, שמורת טבע או גן לאומי. מספר במורה הדרך מציין את המרחק במטרים או בקילומטרים.	100X50(30)	בצומת הכניסה לאתר, או ליד האתר
	ג-38	סכנת שריפות	90X60	בצדי הדרך
				

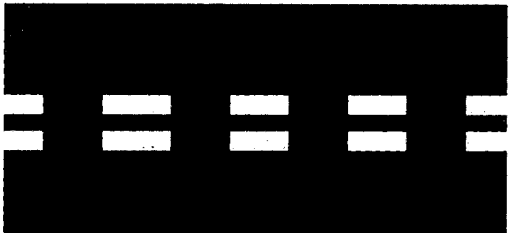
(יב) אחרי תמרור ג' 51 יבוא:

1. צורת התמרור וצבעו (גב התמרורים: אפור אלא אם כן צוין אחרת)	2. מספרו	3. פירושו	4. גודל בס"מ	5. מקום הצבתו
	ג' 52	אזור 30 קמ"ש	60 X 50	בצד ימין של הדרך או בשני צדיה
	ג' 53	קצה אזור 30 קמ"ש	60 X 50	בצד ימין של הדרך או בשני צדיה

(4) בחלק ד' - תמרור-סימון על פני הדרך -

(א) בתמרורים ד' 1, ד' 2, ד' 4 עד ד' 6 וד' 12, בטור 1, בסוף האמור בו, יבוא "מבוצעת במקום עבודה בדרך, יהיה הצבע כתום מחזיר אור";

(ב) במקום תמרור ד' 3 יבוא:

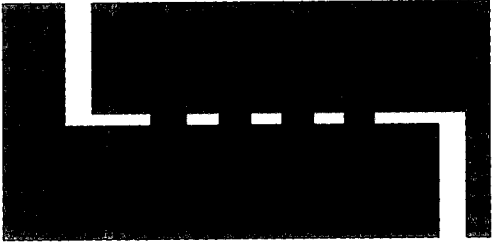
1. צבע הסימון וצורתו	2. מספרו	3. הסבר ופירושו הסימון
	ד' 3	קו קטעים כפול בצבע צהוב המשמש לסימון נתיב תחבורה ציבורית: הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור ב' 35 ו/או רכב הפונה בצומת הקרוב. עצירת כלי רכב או חנייתו בנתיב אסורים אלא אם כן צוין אחרת.

רוחב הקווים: 20 ס"מ (7-6-7) לפחות

(ג) בתמרור ד' 7, במקום האמור בטור 3, יבוא "קו גבול: הקו מסמן את שפת הכביש במקום שאין בו אבני שפה. הנוהג ברכב מנועי ינהג בצדו השמאלי של הקו ולא יעבור לצדו הימני של הקו אלא כדי למנוע תאונה או למניעת עיכוב לתנועה כשהוא נוסע לאט, או לשמירת הוראות כל דין";

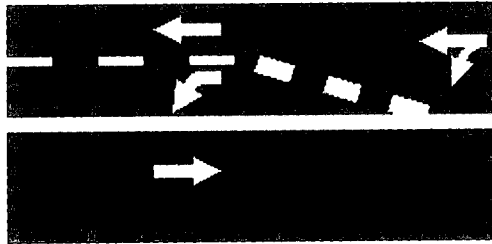
(ד) תמרור ד"8 - יימחק;

(ה) במקום תמרור ד"9 יבוא:

1. צבע הסימון וצורתו	2. מספרו	3. הסבר ופירוש הסימון
	ד"9	קו עצירה: מקום עצירת הרכב או בעל החיים (לפני הקו וסמוך לו) כאשר יש חובת עצירה

רוחב קו העצירה: 30 ס"מ לפחות. אורך מינימלי של קו הפרדה רצוף לידו: 2 מ. מבוצעת במקום עבודה בדרך, יהיה הצבע כתום מחזיר אור.

(ו) במקום תמרור ד"10 יבוא:

1. צבע הסימון וצורתו	2. מספרו	3. הסבר ופירוש הסימון
	ד"10	קו מלבנים: מסמן את שינוי הייעוד של הנתיב לפניו ימינה או שמאלה, בהתאמה, בלבד.

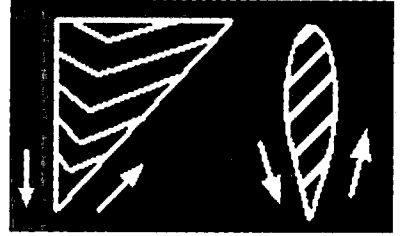
רוחב מוערי של המלבן: 30 ס"מ. אורך המלבן: 1 עד 3 מטרים. מבוצעת במקום עבודה בדרך, יהיה הצבע כתום מחזיר אור.

(ז) בתמרור ד"13 -

(1) בטור 1, במקום הסיפה "סימון בצבע צהוב פירוש: הכוונה לרכב ציבורי בלבד" יבוא "מבוצעת במקום עבודה בדרך, יהיה הצבע כתום מחזיר אור";

(2) במקום האמור בטור 3, יבוא "חצים לנסיעה דרך הצומת: מנתיב המסומן בחץ מותר לעבור בצומת רק בכיוון החץ. חץ בצבע צהוב חל על רכב ציבורי בלבד";

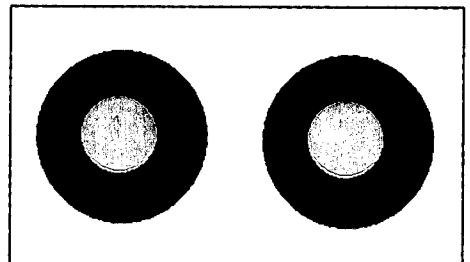
1. צבע הסימון וצורתו	2. מספר	3. הסבר ופירוש הסימון
	ד-14	אי תנועה (בצורות שונות), מסומן על הכביש. לנוהג ברכב או בבעל חיים אסור לעבור או לחנות עליהם.




מבוצעת במקום עבודה בדרך, יהיה הצבע כתום מחזיר אור.

- (ט) בתמרור ד-15, בטור 3, אחרי "אסורה כל עצירה או חניה" יבוא "בכביש";
- (י) בתמרור ד-16, בטור 1, המילים "עובי הקווים: 10 ס"מ לפחות" – יימחקו;
- (יא) בתמרור ד-17, בטור 1, המילים "עובי קווי הצבע: 10 ס"מ לפחות. היחס בין אורך הקטע הצבוע ואורך הרווח: 1:1" – יימחקו;
- (יב) בתמרור ד-18, בטור 1, המילים "עובי קווי הצבע: 10 ס"מ לפחות. היחס בין אורך הקטע הצבוע ואורך הרווח: 1:1" – יימחקו.
- (5) בחלק ה' – תמרורי הכוונה (רמזורים) –
- (א) בתמרור ה-1, בטור 3, בסוף האמור בו, יבוא "אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק";
- (ב) בתמרור ה-2, במקום האמור בטור 3, יבוא "עצור כאמור בתמרור ה-1 עד להופעת אור ירוק. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום והאור הצהוב דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האות";
- (ג) בתמרור ה-10, במקום האמור בטור 4 יבוא "מותר לחצות את הכביש בזהירות במעבר החציה";
- (ד) בתמרור ה-11, במקום האמור בטור 1 יבוא:

רמזור מיוחד לפני מפגש מסילת ברזל:




אור אדום מהבהב כפול.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו לגבי נוהג רכב	4. פירושו לגבי הולך רגל
	ה-12	מותר לנסוע בנתיב זה	

(ו) בתמרור ה-12פ, במקום האמור בטור 2, יבוא "ה-12א-פ";

(ז) אחרי תמרור ה-12א-פ יבוא:

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו לגבי נוהג רכב	4. פירושו לגבי הולך רגל
	ה-13	הנסיעה בנתיב זה אסורה ממקום הצבת התמרור ועד תמרור ה-12 או ה-12א-פ, או ב-20, או ב-20א-פ או עד הצומת הקרוב.	

(ח) בתמרור ה-13פ, במקום האמור בטור 2 יבוא "ה-13א-פ", ובטור 3, במקום "תמרור ב-20פ" יבוא "הנסיעה בנתיב זה אסורה ממקום הצבת התמרור ועד

תמרור ה-12, ה-12א-פ, ב-20, ב-20א-פ או עד הצומת הקרוב";

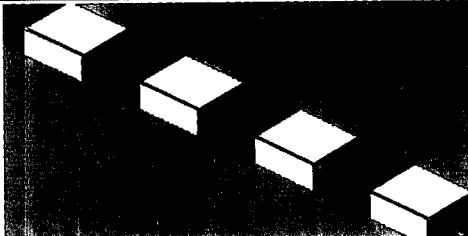
(ט) בתמרור ה-14פ, במקום האמור בטור 2 יבוא "ה-14פ";

(י) בתמרור ה-15פ, במקום האמור בטור 2 יבוא "ה-15פ";

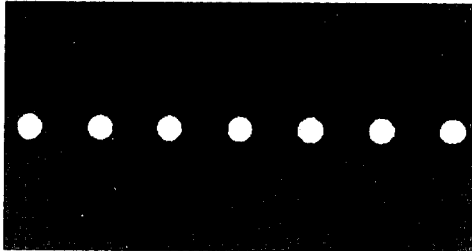
(יא) בהערה המסומנת ב** בסוף חלק ה', במקום "ה-12פ" יבוא "ה-12".

(6) בחלק ו' - סימני עזר בדרך -

(א) במקום תמרור ו-3 יבוא:


1. צבע הסימן וצורתו	2. מספרו	3. הסבר ופירוש הסימן
	ו-3	אבני שפה צבועות שחור-לבן; להבלטה והדגשה של מדרכות, מפרדות ואיי תנועה בנויים.

(ב) במקום תמרור ו-7 יבוא:

1. צבע הסימן וצורתו	2. מספרו	3. הסבר ופירוש הסימן
	ו-7	כפתורים עם או בלי החזר אור להדגשה ולהבלטה של הסדר תנועה או סימון בדרך ובהתאם לצבע הסימן.

המרחק בין הכפתורים בסימון נתיבים: בדרך עירונית 2-4 מ'. בדרך לא עירונית 2-6 מ'.

- (ג) בתמרור ו-9, במקום האמור בטור 3 יבוא "תמרור לאזהרה ולהדרכה בצומת קמץ: נוהג רכב יאט את נסיעתו וימשיך רק בכיוונים המסומנים בחצים שעל התמרור. במקום שבו מבוצעת עבודה בדרך יהיה בצבעים כתום-לבן";
- (ד) בתמרור ו-10, במקום האמור בטור 3 יבוא "תמרור לאזהרה ולהדרכה בעיקום חד: נוהג רכב יאט את נסיעתו וימשיך רק בכיוון המסומן בחצים שעל התמרור. במקום שבו מבוצעת עבודה בדרך יהיה בצבעים כתום-לבן";
- (ה) אחרי תמרור ו-11 יבוא:

1. צבע הסימן וצורתו	2. מספרו	3. הסבר ופירוש הסימן
	ו-12	פנס מהבהב באתר עבודה בכביש, בצבע כתום

3. תמרור ב-35 שנקבע והוצב על פי הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל-1970, לפני פרסום הודעה זו וראוהו, עד יום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000), כאילו נקבע והוצב על פי הודעה זו.
4. תחילתה של הודעה זו 15 ימים מיום פרסומה ברשומות.
- י"ג בניסן התשנ"ט (30 במרס 1999)
(חמ 766-3)
- אלכס לנגר
המפקח הארצי על התעבורה



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים ,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק ,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).