



1



רשומות

קובץ התקנות

9 באוגוסט 2000

6048

ח' באב התש"ס

עמוד

790 תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התש"ס-2000
804 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה) (מס' 6), התש"ס-2000

תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך).

התש"ס-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי"ד-1954¹ (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה² וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977³, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א' - פרשנות

1. בתקנות אלה:

הגדרות

"אבזר" - פריט של ציוד חשמלי המשמש לתמסורת (transmission) או לחלוקה (distribution) של אנרגיה חשמלית;

"הארקה" - חיבור מכון של נקודה כלשהי במיתקן חשמלי למסה הכללית של האדמה;

"הדק" - אבזר המיועד לחיבור חוזר של מוליכים;

"המנהל" - מנהל עניני חשמל כמשמעותו בסעיף 3 לחוק;

"התקנה גלויה" - התקנה נראית לעין של ציוד חשמלי על פני מבנה;

"התקנה חשיפה" - התקנה סמויה של ציוד חשמלי, העשויה להיות חשופה באמצעות פתיחת פתחים, הורדת מכסים או סילוק מחיצות;

"התקנה סמויה" - התקנה של ציוד חשמלי שאינה נראית לעין בתוך אדמה, קיר, תקרה, רצפה או מחיצה;

"חבק" - התקן המיועד לחיזוקו של כבל אל האמצעי נושא הכבל כגון קיר, סמך או תיל נושא;

"חומר בניה דליק" - כהגדרתו בתקן ישראלי ת"י 755: "סיווג חומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה";

"חי" - מצב של מוליך, לרבות מוליך אפס (N), או של אבזר המחובר למקור זינה באופן גלוני או השראתי, או כשהוא טעון חשמל;

"חשמול" - הופעה אקראית של מתח חשמלי במקום שאינו מיועד לכך;

"חשמלאי" - בעל רשיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל לפי החוק;

"טמפרטורה אופפת" - הטמפרטורה בקרבתו המיידית של מוליך או כבל בזמן שלא עובר בו זרם;

"כבל" - מוליך יחיד מבודד שיוצר עם מעטה נוסף, או כמה מוליכים מבודדים שאוגרו בתהליך ייצורם במעטה מבודד נוסף משותף;

"כבל חד גיד" - מוליך יחיד מבודד שיוצר עם מעטה נוסף;

"כבל מסוכך" - כבל בעל שכבה מתכתית המותקנת מותחת למעטה החיצוני;

"כבל משוריין" - כבל בעל שריון מתכתי להגנה מכנית, למעט עופרת;

"כבל עילי" - כבל התלוי על תיל נושא או הכולל בתוכו תיל נושא;

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 190.

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 214.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

"כבל רב גירי" - כמה מוליכים מבודדים שאוגדו בתהליך ייצורם במעטה מבודד נוסף משותף;

"כנה" - זרוע המיועדת לנשיאת כבל;

"לוח" - מסר והצויר החשמלי המורכב עליו להבטחה של מיתקן חשמלי, לפיקוד ולבקרה, למעט בתי תקע ומפסקים הכלולים במעגל סופי;

"לוח משנה" - לוח הניזון מלוח אחר;

"לוח ראשי" - לוח הניזון ישירות ממקור האספקה ומיועד להזין מיתקן חשמלי בשלמותו;

"מבטח" - אבזר הגנה להפסקה אוטומטית של זרם יתר; מבטח יכול שיהיה נתיך או מפסק אוטומטי;

"מובל" - צינור, תעלה, או מעבר כבלים אחר כגון סולם או מגש המיועד להולכת מוליכים או כבלים;

"מוליך" - גוף המיועד ומתוכנן להעברת זרם חשמלי;

"מוליך אפס (N)" - מוליך המחובר לנקודת האפס של מקור הזינה ונוטל חלק בתמסורת או בחלוקה של אנרגיה חשמלית;

"מוליך הארקה (PE)" - מוליך המחובר במישרין או בעקיפין אלקטרודת הארקה אל אחד מאלה;

(1) גופי מתכת החייבים בהארקת הגנה PE (Protective Earth);

(2) נקודה בשיטה המיועדת להארקת השיטה;

"מוליך PEN" - (Protective Earth Neutral) - מוליך המשמש בו זמנית כמוליך הארקה (PE) וכמוליך אפס (N);

"מחסום אש" - מערכת המיועדת למנוע מעבר אש דרך פתח בקיר או בתקרה שדרכו עובר ציור חשמלי;

"מיתקן חירום" - חלק של מיתקן חשמלי, כגון קו או מעגל, החייב להמשיך לפעול למשך זמן מוגדר בזמן הפסקת הזינה הרגילה ובזמן סכנה, כגון שריפה;

"מעגל" - מספר מוליכים, על אבזריהם, המוגנים באמצעות מבטח משותף;

"מעגל סופי" - מעגל המחובר ישירות למכשיר או לבית תקע;

"מעטה" - כיסוי רצוף יחיד או מורכב ממספר שכבות העשוי תוך ייצורו של הכבל;

"מתח" - בורם חילופין - שיעורו האפקטיבי; בורם ישר - שיעורו כאשר תכולת הארורות בו אינה עולה על 10 אחוזים;

"מתח גבוה" - מתח העולה על מתח נמוך;

"מתח נמוך" - מתח השורר בין שני מוליכים באותה שיטת אספקה, העולה על מתח נמוך מאוד ואינו עולה על 1000 וולט בורם חילופין או 1500 וולט בורם ישר;

"מתח נמוך מאוד" - מתח השורר בין שני מוליכים באותה שיטת אספקה שאינו עולה על -

(1) 24 או 50 וולט בורם חילופין;

(2) 60 או 120 וולט בורם ישר;

הכל כאמור בתקנות החלות על המיתקן אותו הם משמשים;

"נעל כבל" - אבזר המשמש לחיבור כבל להדק;

"סמך" - עמוד, מבנה או מסבך הנושאים רשת;

"קר" או "קו זינה" - מעגל המזין לוח;

"שיטת אספקה" - אספקת חשמל בשיטה המאופיינת על ידי סוג הזרם, התדר, מספר המוליכים והמתחים בין המוליכים ובין המוליכים לבין הארמה, וצורת חיבור נקודת הכוכב או התווך להארקה;

"שירות אחר" - כבל, צינור או מערכת אחרת שאינם לצורך העברת חשמל אלא לצורך העברת מים, גז, ביוז, תקשורת וכדומה;

"תיבה" - קופסה המשמשת לטיפול במוליכים וכיסוי מגן לציוד חשמלי המותקן בה;

"תיבת חיבור או הסתעפות" - תיבה המיועדת לחיבורים בין מוליכים המותקנים במובל או לחיבור בין קטעי מערכת המובלים או להשחלת מוליכים או להטיית התוואי של המובל;

"תיבת מעבר" - תיבה המשמשת להשחלת מוליכים או כבלים למובלים, או להטיית תוואי של מובל, בלי חיבורים בין מוליכים;

"תיל נושא" - תיל יחיד או שזור, עשוי מתכת או חומר אחר שווה ערך מבחינה מכנית למתכת, המיועד לשאת כבל;

"תעלה בנויה" - תעלה אופקית או אנכית באדמה, מעל האדמה או בתוך מבנה, מתוחמת ומדופנת בחומר בניה;

"תעלת כבלים" - תעלה מתועשת ומכוסה המיועדת להולכת כבלי חשמל, כבלי תקשורת, כבלי איתות, כבלי סיבים אופטיים וכדומה;

"תעלת שירות" - תעלת כבלים שבה ניתן להתקין בתי תקע, מפסקים, מנורות סימון וכדומה;

"תקן" - תקן ישראלי (ת"י) כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953⁴, או תקן חוץ אחד מאלה: BS, DIN, IEC, כפי שפורטו בתוספת הראשונה, שכולם הופקדו לעיון הציבור בספריית מכון התקנים, רח' חיים לבנון 42, תל אביב, ובמרכז המידע של חברת החשמל לישראל בע"מ, אתר תחנת הכוח, חיפה, או תקן אחר שאישר המנהל;

"תרמיל" - צינורית המורכבת על מספר מוליכים לשם איגודם.

פרק ב' - תנאי התקנת כבל ומבנהו

התקנת כבל

2. (א) כבל יותקן בהתאם להוראות תקנות אלה.

(ב) התקנת כבל המהווה חלק של מיתקן חשמלי, חיבוריו החשמליים, בדיקתו, ותחזוקתו יבוצעו בידי חשמלאי בלבד.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי אדם שאינו חשמלאי לבצע עבודות מכניות כגון חפירה והנחה של כבל ובלבד שהוא פועל לפי הוראותיו של חשמלאי ובפיקוחו הצמוד.

התאמת כבל למקום ולמיתקן

3. (א) כבל ואבזוריו יהיו בהתאם לתקנים החלים עליהם.

⁴ סיח התשי"ג, עמ' 30.

(ב) היה כבל בעל בידוד ומעטה מחומר פיו.סי (PVC) עשוי בהתאם לתקן ישראלי ת"י 473: "כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים חשמליים למתח נומינלי עד 1000 וולט" יעמוד הכבל גם בבדיקה לפי סעיף 205.9 "הצתה" של התקן האמור.

(ג) כבל יתאים לתנאי מקום התקנתו ולדרישות החשמליות והמכניות של המיתקן החשמלי שבו הוא מותקן.

4. (א) המתקין כבל יתקינו באופן שיבטיח את שלמותו ותפקודו התקין לאורך זמן ויקפיד על סידורי הגנה נאותים לכבל.

(ב) כבל יותקן באופן שלא ישבש את תפקודו של שירות אחר כמפורט בתקנות 38 עד 40, ותפקודו לא ישובש על ידם.

(ג) בקצות כבל יותקנו סימונים עמידים שיאפשרו לזהותו באופן חד משמעי.

5. בכבל משוריין ובכבל מסוכך יהיה השריון או הסיכוך רציף לכל אורכו מבחינה גלוינית, וכן יוארק; היה השריון או הסיכוך מוארק בקצה אחד בלבד, יבודד קצהו השני.

6. (א) כבל בעל שריון פרומגנטי כפלדה, המשמש מעגל לזרם חילופין יכולול בשריון המשותף את כל מוליכי המעגל, לרבות מוליך הארקה (PE), אם קיים.

(ב) מובל או אבזר פרומגנטי לא ישמשו להתקנת כבל חד גירי בודד למעגל של זרם חילופין.

7. (א) בידוד כל מוליך בכבל יהיה בעל צבע מיוחד המתאים לייעודו; הצבע יהיה בר קיימא ונוח לזיהוי.

(ב) הבידוד יהיה בצבע כמפורט להלן:

(1) לזרם חילופין -

(א) מוליך מופע בכבל חד מופעי - חום;

(ב) מופעים בכבל תלת מופעי - חום עם סימון זיהוי בר קיימא לכל האורך של שניים מהם לפחות, הסימון יאפשר זיהוי חד משמעי של כל מופע;

(ג) מוליך אפס (N) - כחול;

(ד) מוליך PEN - כחול, עם סימון באמצעות שרוול או כיוצא בזה, בצבע צהוב/ירוק בכל קצה;

(ה) מוליך הארקה (PE) - שילוב הצבעים צהוב/ירוק;

(2) לזרם ישר -

(א) מוליכי הקטבים - כל צבע למעט צהוב, ירוק ושילוב של שניהם;

(ב) מוליך הארקה (PE) - שילוב הצבעים צהוב/ירוק;

(3) לכבל בעל 6 גידים או יותר, לרבות כבל לפיקוד ולבקרה -

(א) כבל שאינו כולל מוליך הארקה (PE) - כל צבע למעט שילוב הצבעים צהוב/ירוק;

(ב) כבל הכולל מוליך הארקה (PE) - שילוב הצבעים צהוב/ירוק בעבור מוליך ההארקה בלבד, ולמוליכים האחרים - כל צבע למעט צהוב או ירוק.

(ג) הוחלף לוח קיים ולא הוסף בו כבל חדש, רשאי המתקין להשאיר את הכבלים הקיימים בצבעי הזיהוי הישנים.

(ד) נוסף כבל חדש ללוח קיים או ללוח מוחלף יהיה בידוד מוליכיו בצבעי הזיהוי כאמור בתקנת משנה (ב); על קצוות כל המוליכים של כבל קיים המחובר ללוח כאמור, יותקנו סימוני זיהוי, כגון שרולים, בצבעים כאמור, לרבות סימון ברור וחד משמעי של המופעים במעגל תלת מופעי.

(ה) נוסף כבל כאמור בתקנת משנה (ד), יותקן, בלוח כאמור וכן בלוח הראשי המזין אותו ובכל לוח משנה המזין ממנו, שלט בנוסח: "זהירות - הצבע הכחול יכול שמסמן מוליך אפס (N) או מוליך מופע".

8. חתך מוערי של מוליך בכבל יהיה בהתאם לתקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט), התשנ"ג-1992⁵ (להלן - תקנות העמסת מוליכים), ואולם כבל עילי יהיה בעל מוליכים בחתך מוערי של -

חתך מוערי של מוליך בכבל

(1) 4 מ"מ למוליך מנחושת;

(2) 16 מ"מ למוליך מאלומיניום.

9. כיפוף כבל ייעשה בהתאם להוראות היצרן ובאופן שלא ייגרם לו נזק; בהיעדר הוראות יצרן כאמור יהיה הרדיוס הפנימי המוערי של כיפוף כבל, ביחס לקוטר החיצוני, כמפורט להלן:

כיפוף כבל

(1) כבל בלי שריון - פי 12 מהקוטר החיצוני של הכבל;

(2) כבל עם שריון - פי 15 מהקוטר החיצוני של הכבל.

10. (א) הותקנו במובל משותף, שאינו צינור, כבלים המשמשים קווים או מעגלים סופיים שונים, יסומנו הכבלים באופן שיאפשר שיוך קו או מעגל סופי של כל כבל; הסימון יהיה לפחות אחת ל-50 מטרים לאורך הכבל, ובכל אחד מקצותיו ויהיה ברור ובר קיימא.

מובל משותף

(ב) משמש מובל כאמור בתקנת משנה (א) להתקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך, וכן לכבלים במתח גבוה, יותקנו הכבלים בקבוצות נפרדות בהתאם למתחיהם ויתעשה ביניהם הפרדה נאותה.

(ג) במובל המשמש להתקנת כבלים, רשאי מתקין להתקין מוליכים מבודדים בתוך צינור עשוי חומר מבודד או בתוך צינור מתכתי מוארק נוסף על הכבלים; מוליך הארקה (PE) מבודד או לא מבודד, יכול שיוותקן בלי צינור.

(ד) צינור ישמש כבל רב גידי אחד בלבד או שלושה כבלים חד גידיים המשמשים אותו קו או מעגל.

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד) רשאי מתקין -

(1) להעביר באותו צינור כבלים המשמשים אותה מערכת ומשולבים בפעולתה;

(2) להוסיף לכבל קיים בצינור קיים כבל אחד נוסף, וזאת אם אין דרך אחרת להתקנתו, ובלבד שלא ייגרם נזק לשני הכבלים בעת ההשחלה או עקב צפיפות בצינור.

(ו) לא יותקנו בצינור משותף כבל ומוליך מבודד, למעט מוליך הארקה (PE) ולא יותקנו בו שירותים אחרים.

(ז) נוסף על האמור בתקנה 4(ג) יסומן כבל גם בשני קצותיו של הצינור.

⁵ ק"ת התשנ"ג, עמ' 78.

11. (א) המתקין כבל במקום שבו הוא עלול להיפגע מכרסום, איכול, רטיבות, קרינה, חום או פגיעות מכניות, יורד שהכבל עמיד לסכנות אלה או מוגן מפניהם.
(ב) כבל העובר דרך קירות, תקרות, מחיצות וחלקי מבנה אחרים (להלן – מעבר כבל) יוגן במקום המעבר מפני שחיקה ונזקים מכניים.
12. מקום התקנתו של כבל וחנאי העמסתו החשמלית לא יגרמו לעליית טמפרטורה של בידוד הכבל מעל לערכים הקבועים בתקנות העמסת מוליכים.
13. (א) לא יתקין אדם כבל בארובה או בתעלה המשמשת למעבר של עשן או אש.
(ב) הותקן כבל בהתקנה גלויה או חשיפה במקומות שבהם קיימת סכנה של שריפה או של התפשטות אש, יתאים הכבל –
- (1) לדרישות תקן IEC 332-3 כאמור בפרט (1) בתוספת הראשונה;
(2) לתקנות החלות על האתר שבו מותקן הכבל, לפי הענין.
- (ג) הותקן כבל במובל העלול לשמש נתיב אש, יותקנו בתוך המובל מחסומי אש, וכן יותקנו מחסומי אש בכל מעבר מובל דרך קיר, רצפה או תקרה.
(ד) במעבר כבל כאמור בתקנה 11(ב) יותקן מחסום אש שיהיה עמיד לאותו פרק זמן לפחות כמו חלק המבנה אותו הוא חוצה.
14. (א) המתקין כבל בהתקנה גלויה או חשיפה בכל מקום שבו קיימת סכנה לנפש או לרכוש מעשן או אש העלולים לפרוץ, כגון בבנין רב קומות, במרכז מסחרי ובבנין המשמש את הציבור, יתקין כבל נטול הלוגן ובעל פליטה נמוכה של עשן וחומרים רעילים ומשתכים; כבל כאמור יעמוד בדרישות תקן BS 7211, כאמור בפרט (9) בתוספת הראשונה או בדרישות תקן DIN/VDE 0276/604, כאמור בפרט (3) בתוספת האמורה.
- (ב) כבל העומד באחד מהתקנים המפורטים בתקנת משנה (א) בעל צבעי זיהוי שונים מהאמור בתקנה 7(ב), יישא בקצות מוליכיו סימון זיהוי כאמור בתקנה 7(ד).
15. כבל המזין מיתקן חירום שהמשך תפקודו הנאות חיוני גם בזמן שריפה, כגון משאבת כיבוי אש, מעלית חירום ותאורת חירום, יבטיחו הכבל, המובל וחלקי התקנתם, וכן אופן ביצוע ההתקנה, את פעולתו התקינה של מיתקן החירום לפרק הזמן הנדרש ויעמוד בדרישות תקן DIN/VDE 4102/12, כאמור בפרט (4) בתוספת הראשונה.
- פרק ג' – עיבוד קצות כבל וחיבורם**
16. (א) המחבר קצה של מוליך יחברו רק באזור תקני המיועד לכך והמתאים לצורת המוליך, לחתכו ולחומר שממנו הוא עשוי; לענין זה, אזור תקני הוא –
- (1) נעל כבל;
(2) תרמיל;
(3) הדק.
- (ב) לא יחבר אדם קצה מוליך כבל באמצעות הלחמת בריל.
17. (א) הוסר בידוד ממוליך כבל לפני חיבורו, יבודד מוליך הכבל מיד לאחר חיבורו באופן שרמת הבידוד החדשה לא תיפול מן המקורית.
- (ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), במקום החיבור יוגנו מוליכי הכבל ומעטי הכיסויים בפני אדים, רטיבות, קרינת שמש ושאר סכנות בהתאם למבנה הכבל ומקום התקנתו.

חיבור כבל
במקום סכנה
מוגברת

18. חיבור, הסתעפות או סיומת של כבל במקום שבו קיימת סכנת התפוצצות או שריפה ייעשה כאמור בתקן החל על מקום ההתקנה, כגון תקן ישראלי ת"י 786: "ציוד חשמלי לשימוש באטמוספרות נפיצות של גזים", או תקן IEC 1241, כאמור בפרט (2) בתוספת הראשונה.

פרק ד' - התקנה גלויה של כבל

התקנה וחיזוק
של כבל

19. (א) המתקין כבל בהתקנה גלויה על פני קיר יתקינו בצורה אופקית או אנכית, זולת אם מקום ההתקנה מחייב התקנה אחרת.

(ב) כבל יחוזק למבנה בחבקים מתאימים בלבד התואמים את הקוטר החיצוני של הכבל, סוגו ומקום התקנתו, החיזוק יהיה בר קיימא, לא יגרום נזק למעטה הכבל וימנע את החלקתו.

(ג) כבל יחוזק למבנה יציב בלבד.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), רשאי מתקין לחזק כבל למבנה ארעי או מיטלטל ובלבד שיוזן רק את המבנה האמור.

20. (א) המרחק המרבי בין חבקים סמוכים לאורך כבל המותקן אופקית לא יעלה על 80 בין חבקים ומיקומם ס"מ ויהיה כמפורט להלן:

(1) כבל בלי שריון - פי 20 מהקוטר החיצוני של הכבל;

(2) כבל משוריין - פי 30 מהקוטר החיצוני של הכבל.

(ב) המרחק המרבי בין חבקים סמוכים לאורך כבל המותקן אנכית יהיה בהתאם לקוטר הכבל ומשקלו ולא יעלה על 150 ס"מ.

(ג) מחוזקים מספר כבלים יחדיו יהיה הקוטר הקובע סכום הקטרים של כל הכבלים המחוזקים כאמור.

(ד) נוסף על האמור בתקנת משנה (א) יותקנו חבקים גם במקומות האלה:

(1) ליד כניסת כבל לתיבה, לאבזר או למכשיר, במרחק שאינו עולה על מחצית המרחק כאמור בתקנת משנה (א);

(2) משני צדי כיפוף הכבל, קרוב ככל הניתן לאמצע הכיפוף.

21. (א) על אף האמור בתקנה 20, רשאי מתקין כבל להתקינו בלי חבקים אם -

(1) הכבל מותקן על משטח אופקי, בתוך חלל רצפה כפולה, בתקרה כפולה, בעליית גג ובכל מקום אחר שהגישא אליו קשה; כבל בלי חבקים כאמור יהיה שלם, בלי חיבורים או הסתעפויות לאורכו.

(2) הכבל מותקן אנכית במקום שהגישא אליו קשה, ובלבד שחלקו העליון של הכבל יעוגן באמצעות התקן מתאים או שהכבל ייתלה על גבי תמיכה מכנית מעוגלת בעלת רדיוס כאמור בתקנה 9; משקלו של כבל התלוי בלי חיזוק כאמור לא יפעיל כוח משיכה מעל למותר לפי הוראות היצרן על חלקו העליון.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)1, כבל בעליית גג המשמשת מקום אחסון או שברצפתה בליטות העלולות לגרום נזק - יוגן כאמור בתקנה 22.

22. (א) כבל החייב בהגנה מכנית יוגן באמצעות -

(1) צינור מתכת, ובלבד שיעמוד בהוראות תקנה 6;

הגנה בפני
מפגעים מכניים

(2) צינור פלסטיק קשיח;

(3) כיסוי מגן קשיח אחר.

(ב) הגנה כאמור תתאים לתנאי המקום ותוצב בגובה 1.80 מטרים לפחות מפני הקרקע או הרצפה; היתה ההגנה עשויה חומר פלסטיק יהיה החומר עמיד לקרינה אולטרה סגולית.

(ג) הותקן צינור לשם הגנה על כבל, יאפשר קוטר הצינור השחלת הכבל ושליפתו בקלות; קצות הצינור יעובדו, יעוגלו או יצוידו בתרמילים מתאימים, שימנעו נזק לכבל בעת השחלתו ובעת הטיפול בו ויאפשרו את פעולתו התקינה לאורך זמן.

הרחקת כבל ממבנה בהתקנה אופקית

23. מותקן כבל על קיר חיצוני או על מבנה בצורה אופקית, במקום שבו הוא עלול להירטב או במקום שבו הוא עלול לבוא במגע עם אבק דליק או חומר נפיץ, יחוזק הכבל באמצעות חבקים המרחיקים מהקיר והמתאימים לסוג הכבל; המרווח בין הכבל לבין המבנה הנושא יהיה 10 מ"מ לפחות.

הנחת כבל במובל שאינו צינור

24. (א) המתקין כבל במובל שאינו צינור יניחו על כנות או מדפים, המחוזקים לקירות; מדפים כאמור יהיו בעלי נכים לאוויר; בתעלה בנויה, שאינה מיועדת להליכה בה, רשאי המתקין להניח את הכבל על קרקעית התעלה.

(ב) כבלים יונחו בקבוצות בהתאם לשיעורי המתח שלהם יועדו, למעגלים אותם הם משמשים ובצורה המאפשרת גישה נוחה לטיפול בהם.

(ג) כבל יסומן, בקצוותיו לפחות, בסימן ברור ובר קיימא לשם זיהוי המעגל אותו הוא משמש והמתח הנומינלי של המעגל.

(ד) מרחק מזערי בין כבלים יהיה כאמור בתקנה 30.

מובל שאינו צינור המשמש שירות אחר

25. (א) לא יתקין אדם, במובל שאינו צינור, המיועד להנחה אופקית של כבלים לאספקת חשמל, מערכת של שירות אחר, זולת אם נתקיימו כל התנאים שלהלן:

(1) הכבלים המיועדים להולכת אנרגיה חשמלית יותקנו בצד אחד של המובל האמור והכבלים המיועדים למיתקני טלקומוניקציה, איתות, הגנה קתודית וכדומה יותקנו, במידת האפשר, בצדו הנגדי; בין השירותים השונים יכול שיהיו הצטלבויות;

(2) צנרת לאספקת מים תונח מתחת לכבלים; צנרת למים חמים או לקיטור תונח בתחתית המובל ותהיה מבודדת מבחינה תרמית;

(3) מובל כאמור לא ישמש שירותים אחרים המכילים חומרים מאכלים, רעילים, מתלקחים או נפיצים.

(ב) במובל כאמור המיועד להנחה שהיא בעיקרה אנכית לא תותקן מערכת של מים, ביוב, גז, דלק וכדומה, אלא אם כן הותקנה בינה לבין הכבל מחיצה אטומה מחומר בניה שאינו דליק.

פרק ה' - כבל בהתקנה חשיפה

תעלת כבלים או תעלת שירות

26. (א) תעלת כבלים או תעלת שירות מחומר פלסטיק תעמוד בדרישות תקן ישראלי ת"י 1381 - "מובלי פלסטיק למיתקני חשמל, טלקומוניקציה ואלקטרוניקה", ותתאים לתנאי מקום התקנתה לענין טמפרטורה, קרינה אולטרה-סגולית, רטיבות, אבק, וכיוצא באלה.

(ב) תעלת כבלים או תעלת שירות יכול שתהיה מחומר מבודד או ממכתת מוגנת בפני שיתוך ובפני חשמוול בהתאם לתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמוול במתח עד 1000 וולט). התשנ"א-1991⁶ (להלן - תקנות הארקות).

(ג) במעבר תעלה דרך קיר, תקרה או רצפה, שהותקן בו מכסה לא יבלוט המכסה יותר מאשר 3 ס"מ משני צדי המעבר.

27. הפרדה בין כבלים (א) בתעלת כבלים או בתעלת שירות תקוים הפרדה פיזית מלאה, לכל אורך התעלה, בין כבלים המשמשים להולכת אנרגיה חשמלית לבין כבלים המשמשים שירותים אחרים כגון תקשורת, איתות, פיקוד ובקרה, לרבות סיבים אופטיים, אולם מותרת הצטלבות בין כבל המשמש את מיתקן החשמל לבין כבל המשמש שירות אחר לצורכי יציאה מהתעלה.

(ב) המתקין מספר כבלים במתחים שונים, רשאי להתקנים כלי הפרדה פיזית ביניהם, ובלבד שבידודם יתאים למתח הגבוה ביותר.

28. חיבורים והסתעפויות בתעלת שירות ייעשו בתוך תיבות שאינן מאפשרות מגע בחלק חי; התיבות יחזקו לתעלה ולא למכסה; אבזרי חשמל, לרבות נורות סימון, יכול שיוותקנו על מכסה הניתן להסרה, ובלבד שלא תהיה אפשרות של מגע מקרי בחלק חי לאחר הסרת המכסה.

29. כבל בהתקנה חשיפה בתעלה בנויה עם מכסים יונח בתחתית התעלה או על כנים או מרפים המחוזקים לרפנות התעלה או אל רפנות התעלה.

30. המרחק המזערי בין מעטי כבלים בתעלה בנויה יהיה:

(1) בין כבלים למתח נמוך - כלשהו;

(2) בין כבל למתח נמוך לבין כבל למתח גבוה או למתח נמוך מאוד כגון תקשורת - 10 ס"מ, או שתותקן בין הכבלים מחיצה;

(3) בין כבלי פיקוד - כלשהו.

31. המרחק האנכי המזערי בין כנים או מרפים המחוזקים לקיר תעלה יהיה 20 ס"מ.

פרק ו' - כבל בהתקנה סמויה במבנה

32. (א) כבל בהתקנה סמויה בקיר, בתקרה או ברצפה יותקן כמובל בלבד.

(ב) מובל כאמור יותקן אופקית או אנכית ככל האפשר, יתאים לתנאי מקום התקנתו ויהיה עשוי צינור, תעלה או חלל קבוע המיועד לכך.

פרק ז' - התקנת כבל בארמה

33. כבל המיועד להתקנה בתעלה חפורה בארמה יתאים למקום התקנתו ויוגן כאמור בתקנה 11.

34. העומק המזערי של הנקודה העליונה של כבל הטמון בארמה יהיה:

(1) בקרקע סלעית - 60 ס"מ;

(2) בארמה או בחול - 80 ס"מ;

(3) לאורך מסלול של כביש או מתחת למשטח המיועד לנסיעה - 100 ס"מ.

⁶ ק"ת התשנ"א, עמ' 1082.

35. תחתית תעלה חפורה אשר בה יונח כבל תהיה נקיה מאבנים וגופים חדים אחרים ומרופדת בשכבת חול בעובי של 5 ס"מ לפחות.
36. (א) המניח כבל על שכבת חול, כאמור בתקנה 35, לא יפעיל עליו, בעת ההנחה, כוח רב מהמותר לפי הוראות היצרן; בתום ההנחה יכסה המתקין את הכבל בשכבת חול נוספת בעובי של 5 ס"מ לפחות; מעל שכבת החול ימלא המתקין את התעלה באדמה עד לפני הקרקע.
- (ב) בתוך שכבת האדמה, כאמור בתקנת משנה (א), יניח המתקין, לכל אורך הכבל, בעומק של 25 ס"מ לפחות מתחת לפני הקרקע, סרט אוהרה כמפורט בתוספת השניה; תעלה שרוחבה עולה על 40 ס"מ יונח בה סרט אוהרה נוסף לכל 40 ס"מ נוספים או חלק מהם.
- (ג) נוסף על סרט האוהרה כאמור בתקנת משנה (ב) רשאי המתקין להתקין מעל לכבל הגנה מכנית באמצעים כגון חלקי צינור, אריחי בטון או לבנים.
37. המתקין כבל בכניסה למבנה או צמוד לו, רשאי להתקינו בעומק קטן מן האמור בתקנה 34 ובלבד שתנאי המקום מאפשרים זאת והכבל מוגן באמצעות שריון מחומר קשיח לכל אורך המבנה, במעבר דרך יסוד המבנה ובקרבתו; את מעבר הכבל יאטום המתקין מפני חדירת מים למבנה.
38. (א) המרווח המזערי בין מעטים של כבלים באדמה יהיה:
- (1) בין כבלים למתח נמוך – כלשהו;
 - (2) בין כבל למתח נמוך לבין כבל למתח גבוה – 20 ס"מ;
 - (3) בין כבל למתח נמוך מאוד לבין כבל למתח נמוך או כבל למתח גבוה – 20 ס"מ;
 - (4) בין כבל למתח נמוך לבין כבל לתקשורת – כאמור בתקנות הבזק והחשמל (התקרביות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל), התשמ"ז-1986.⁷
- (ב) לא ניתן לבצע את האמור בתקנת משנה (א) מפאת תנאי המקום, רשאי המתקין להקטין את הרווחים שבין מעטי הכבלים, ובלבד שתותקן ביניהם הגנה נאותה ועמידה והעבודה תבוצע תוך תיאום עם בעל הכבל האחר.
39. (א) התקנת כבל, בתוך קווי גבול מוכרו של כביש לפי סעיפים 3 ו-11 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943,⁸ תיעשה בתיאום עם האחראי על סלילתו ותחזוקתו של הכביש.
- (ב) הצטלבות כבל עם כביש תיעשה כשהכבל מושחל במובל המותאם לתנאי המקום ועמיד בפני המאמצים המכניים המתהווים בו; המובל יבלוט 30 ס"מ לפחות משני צדי הכביש.
- (ג) יישמר מרווח אנכי של 80 ס"מ לפחות בין המפלס העליון של מובל הכבל לבין מפלס כביש או החלק התחתון של תעלת ניקוז הצמודה לכביש.
- (ד) לא ניתן לעמוד בדרישות המפורטות בתקנות משנה (ב) ו-(ג) מפאת תנאי המקום – רשאי המתקין לשנותן, ובלבד שבין הכבל לבין הכביש תותקן הגנה נאותה ובה קיימא וההתקנה תבוצע תוך תיאום עם האחראי כאמור.

⁷ ק"ת התשמ"ז, עמ' 595.

⁸ ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 40; ס"ח התשכ"ז, עמ' 4.

התקרבות או
הצטלבות בין כבל
לבין שירות אחר
או מבנה

40. (א) המרחק המזערי האופקי, שלא בהצטלבות, בין כבל הטמון באדמה לבין שירות אחר יהיה כמפורט להלן:

- (1) לצינור למים קרים, לביוב או לניקוז - 50 ס"מ;
- (2) לצינור למים חמים או לצינור קיטור - 100 ס"מ;
- (3) לצינור לגז או לחומר דליק אחר - 150 ס"מ.

(ב) המרחק המזערי האנכי בין כבל הטמון באדמה לבין שירות אחר, בהצטלבות ביניהם, יהיה כמפורט בתקנת משנה (א).

(ג) המרחק בין כבל לבין מבנה כשהכבל עובר לאורך המבנה יהיה - 50 ס"מ לפחות.

(ד) לא ניתן להשיג את המרחקים המפורטים בתקנות משנה (א) ו-(ב) מפאת תנאי המקום, רשאי המתקין לצמצמן ובלבד שבין הכבל לבין השירות האחר תותקן הגנה נאותה ובת קיימא והעבודה תבוצע תוך תיאום עם בעל השירות האחר.

41. כבל יוגן באופן יעיל ובר קיימא בפני פגיעות מכניות במקום יציאתו מהקרקע כאמור בתקנות 6 ו-11 החל מעומק 20 ס"מ מתחת לפני הקרקע עד 180 ס"מ מעל פני הקרקע; הכבל יסומן כאמור בתקנה 4(ג).

הגנה על כבל
ויסימונו

42. (א) הטמנת כבל בקרקע תבוצע בהתאם לתכנית חשמלאי.

תכנית הטמנת
כבל

(ב) התוואי הסופי של כבל הטמון בקרקע, לרבות ציון מיקום חיבורים, הסתעפויות וכדומה, יסומן בתכנית ויאפשר איתור התוואי בעתיד.

פרק ח' - התקנת כבל עילי

43. תליית כבל עילי תיעשה כאחת הצורות האלה:

תליית כבל
עילי

- (1) על גבי תיל נושא באמצעות חבקים מתאימים או התקני תליה נאותים אחרים; המרחק המרבי בין אמצעי התליה יהיה 50 ס"מ;
- (2) באמצעות תיל נושא הכלול במבנה הכבל;
- (3) כשמבנה הכבל מותאם לשאת את עצמו.

44. חבק או התקן תליה אחר יהיה עשוי חומר עמיד המתאים למקום התקנתו, מוגן בפני איכול או מצופה חומר מגן; חבק יהיה מותאם בצורתו לכבל ולתיל הנושא באופן שלא ייגרם להם נזק.

חבק לתליית
כבל

45. חוזק המזערי של תיל נושא יהיה 4000 ניוטון והוא יהיה עשוי אחד מאלה:

תיל נושא

- (1) פלדה מגולוונת;
- (2) מתכת אחרת, העשויה חומר מונע איכול או המצופה חומר מגן;
- (3) סיבים סינתטיים.

46. תיל נושא המשמש לתליית כבל עילי יתאים לנתונים הטכניים המבוססים על החישובים שלהלן:

החוזק המבני
של תיל נושא

- (1) מאמץ קריעה של תיל נושא יחושב לפי משקל התיל, הכבל והחבקים, בהתאם לאורך התיל בין שתי נקודות חיווק, הכל בטמפרטורה של 5 מעלות צלזיוס מתחת לאפס;

(2) מותקן כבל עילי במקום פתוח ייווסף לחישוב גם כוח הלחץ של הרוח בניוטונים לכל מטר רבוע של שטח ההיטל של הכבל, התיל הנושא והחבקים כדלהלן:

(א) גובה מעל פני הים עד 600 מטרים או מרחק מעל 3 קילומטרים משפת הים - 740 ניוטונים לכל מטר רבוע של שטח ההיטל של הכבל;

(ב) גובה מעל פני הים מעל 600 מטרים או מרחק עד 3 קילומטרים משפת הים - 950 ניוטונים לכל מטר רבוע של שטח ההיטל של הכבל;

(3) בגובה העולה על 900 מטרים מעל פני הים יש להביא בחשבון גם שכבת קרח בעובי של 15 מילימטרים לפחות;

(4) מקדם הביטחון בחישוב חוזק תיל נושא לא יפחת מ-2 כשחישוב כאמור מבוסס על חוזק התיל לקריעה;

(5) יועד תיל נושא למאמץ נוסף כהשענת סולם או תליית משטחי עבודה וציור אחר, ייעשה החישוב שבפסקה (1) במאמץ נוסף של 1000 ניוטון לפחות.

47. תיל נושא יעוגן למבנה או יחוזק לסמך באופן איתן ובר קיימא, בלי שייגרם נזק למבנה או לסמך. חיזוק תיל נושא

48. סמך, שתיל נושא מחוזק אליו, יעמוד בהוראות תקנות החשמל (התקנת רשתות חשמל עיליות במתח עד 1000 וולט), התשנ"ה-1995⁹ (להלן - תקנות התקנת רשתות). תכונות סמך

49. תיל נושא מתכתי יוגן בפני חשמול כאמור בתקנות הארקות. הגנה בפני חשמול

50. (א) הגודל המרבי של מיתלה והמרחק המזערי בין כבל עילי לבין מבנה, שירות אחר או רשת עילית אחרת יהיה בהתאם לתקנות התקנת רשתות. מיתלה כבל עילי

(ב) בשעת התקנת כבל עילי ייקבע המיתלה בהתאם לטמפרטורה האופפת את הכבל בזמן ההתקנה.

פרק ט' - הוראות שונות

51. (א) כבל ואבזריו ייבדקו אחרי התקנתם ולפני הפעלתו הראשונה של המיתקן החשמלי. בדיקת הפעלה של כבל

(ב) בדיקה כאמור תוודא כי ההתקנה תואמת את תכנית ההתקנה ועומדת בדרישות תקנות אלה, לרבות סימון הכבל ושילוטו הנאות; כן ייבדקו רמת הבידוד והרציפות החשמלית של המוליכים.

(ג) תוצאות בדיקה של כבל ותכנית התוואי של כבל תת קרקעי כאמור בתקנה 42, יימסרו לחשמלאי ולבעל המיתקן או מחזיקו לפי הענין, ויישמרו בידם.

52. (א) כבל ואבזריו יתוחזקו ויישמרו במצב תקין. תחזוקת כבל

(ב) התגלה ליקוי או פגם בכבל או באבזר יתוקן הליקוי או הפגם בהקדם האפשרי; התגלה ליקוי או פגם המהווה סכנה לנפש או לרכוש - ינותק הכבל ממתח מיד ולא יחובר מחדש עד שהפגם או הליקוי תוקן והכבל נבדק ונמצא כשיר להפעלה.

⁹ ק"ת התשנ"ה, עמ' 618.

53. (א) תקנות אלה יחולו על כבלים המיועדים להולכת אנרגיה חשמלית, איתות, פיקוד, בקרה וכיוצא באלה שהותקנו לאחר תחילתן של תקנות אלה, הן במיתקן קיים והן במיתקן חדש.

(ב) הוראות תקנות אלה לא יחולו על כבל המהווה חלק בלתי נפרד מציוד, אשר הותקן בו במהלך ייצור הציוד.

54. תקנות החשמל (התקנת כבלים), התשכ"ז-1966¹⁰ - בטלות.

55. תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן אך מותר לפעול לפי תקנות אלה בלבד מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

בתוספת זו -

"תקן IEC" - תקן שפרסמה הנציבות הבין-לאומית לאלקטרוטכניקה (International Electrotechnical Commission);

"תקן DIN" - תקן שפרסם מכון התקינה הגרמני (Deutsches Institut fuer Normung);

"תקן BS" - תקן שפרסם מכון התקנים הבריטי (British Standard Institution);

(1) תקן IEC 332-3:

Tests on electrical cables under fire conditions.
part 3: Tests on bunched wires or cables, second edition.

(2) תקן IEC 1241:

Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust:
part 1: Electrical apparatus protected by enclosures.
Section 1: Specification for apparatus, first edition

(3) תקן DIN/VDE 0276/604:

Power cables of nominal voltages U0/U 0.6/1kV
with special fire performance for use in power stations.

(4) תקן DIN/VDE 4102/12:

Fire behavior of building materials and components:
Reliability of electric cable systems; requirements and testing
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust:
part 1: Electrical apparatus protected by enclosures.
Section 1: Specification for apparatus, first edition.

(5) תקן DIN 53370:

Testing of plastic films: Determination of the thickness by mechanical peeling.

(6) תקן DIN 53455:

Testing of plastics: Tensile test.

(7) תקן DIN 53378:

Testing of plastic films: Determination of colour fastness to hydrogen sulphide

¹⁰ ק"ת התשכ"ז, עמ' 246.

Testing of plastics and elastomers: Exposure to daylight under glass

Thermosetting insulated cables

(non-armoured) for electric power and lighting with low emission of smoke and corrosive gases when affected by fire

תוספת שניה


(תקנה 36 ב))

סרט אזהרה לכבל תת קרקעי

סרט אזהרה לכבל תת קרקעי יעמוד בתנאים שלהלן:

- (1) חומר הסרט יהיה פוליאתילן בהתאם לתקן הגרמני DIN 53370, כאמור בפרט (5) בתוספת הראשונה;
- (2) רוחב הסרט יהיה 160 מ"מ באפיצות של 1 מ"מ;
- (3) חוזק בעת מתיחה והתארכות יהיה בהתאם לתקן הגרמני DIN 53455, כאמור בפרט (6) בתוספת הראשונה;
- (4) הסרט יהיה בצבע צהוב; הצבע יהיה עמיד ובר קיימא לשפשוף, למחיקה ולנזק כתוצאה מגוזלים למיניהם ויעמוד בדרישות התקן הגרמני DIN 53378, כאמור בפרט (7) בתוספת הראשונה;
- (5) הסרט יכלול הדפסה בצבע שחור בהתאם לאיור שלהלן; ההדפסה תעמוד בבדיקות לפי התקן הגרמני DIN 53378, כאמור בפרט (7) בתוספת הראשונה והתקן הגרמני DIN 53388, כאמור בפרט (8) בתוספת האמורה;
- (6) ההדפסה תהיה באורך של 40 עד 50 ס"מ והמרחק עד לתחילת ההדפסה הבאה לא יעלה על 100 ס"מ.

איור - דוגמה להדפסה על סרט אזהרה

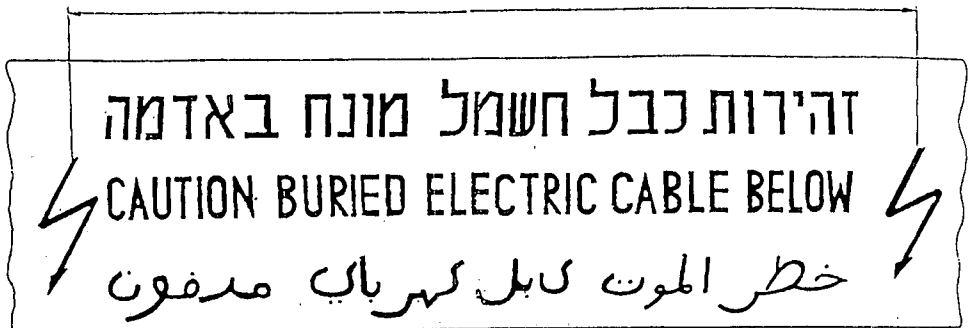

י' בסיון התש"ס (13 ביוני 2000)

(חמ 1234-3)

אליהו סויסה
שר התשתיות הלאומיות

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה)
(מס' 6), התש"ס-2000

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996¹
(להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

1. על אף האמור בפרט 4 בתוספת ל"הודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חל פרק ו"², תהיה רמת הפיקוח על מחירי מרגרינה מתוצרת תוצרת מזון ישראלית בע"מ, בתקופה שמיום ט"ו בתמוז התש"ס (18 ביולי 2000) עד יום כ"ב בתמוז התש"ס (25 ביולי 2000), לפי פרק ה' לחוק.

י"ד בתמוז התש"ס (17 ביולי 2000)

(חמ 2722-3)

אברהם (בייגה) שוחט

שר האוצר

וממלא מקום שר התעשייה והמסחר

הוראת שעה

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

² י"פ התשנ"ו, עמ' 2707.



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים ,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק ,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).